



Lankové spínače - příslušenství

Lanko RL 5

Lanko RL 3



Buben s lankem RL5 délka 500m
Buben s lankem RL3 délka 500m



Pružina SPF-W
s řetízem

Očko na lanko



SKA3

SKA5



Kladka
URL5

Svorka pro lanko



SKL5



SKL3

Typ	Popis
RL5	Lanko, průměr 5mm, ocel pozink s červeným PVC pláštěm
RL3	Lanko, průměr 3mm, ocel pozink s červeným PVC pláštěm
SPS6	Napínací zámek
SKA5	Očko na lanko 5mm
SKA3	Očko na lanko 3mm
SKL5	Svorka pro lanko 5mm
SKL3	Svorka pro lanko 3mm
SH...	Vodící oko lanka pro přesné vedení a podporu lanka (nepřekročit nejvyšší rozpon 5 m) k dodání s různými průměry a rovněž v otevřené a uzavřené formě
SPF-W	Pružina s řetízem nerezové provedení
M25x1,5	Vývodka M25x1,5 - IP68 pro řadu spínačů LHP...
M20x1,5	Vývodka M20x1,5 - IP68 pro řadu spínačů SNS...
...-VA	Přípona -VA označuje příslušenství v nerezovém provedení pro použití v agresivním prostředí. Například RL5-VA lanko, průměr 5mm, nerez, s červeným PVC pláštěm

Matice M6
pravý závit



Matice M6
levý závit

Napínací zámek SPS 6

V katalogovém listu jsou pouze vybrané důležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy vyžádejte uživatelskou příručku k tomuto výrobku a případnou technickou konzultaci o možnostech použití.



Lankové spínače - příslušenství



SH1

SH3

SH6



SH0

SH5

SH2


Tabulka rozměrů uzavřených vodících ok

Typ	d	L	L1	D
SH0	M6	80	55	10
SH2	M10	130	85	14
SH4	M8	90	55	23
SH5	M12	100	55	17


Tabulka rozměrů otevřených vodících ok

Typ	d	L	L1	D
SH1	M8	70	25	20
SH3	M10	120	55	25
SH6	M12	180	60	25

otevřené vodící oko

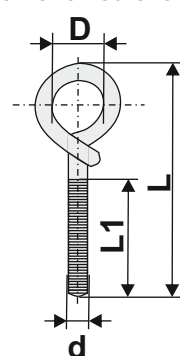

uzavřené vodící oko

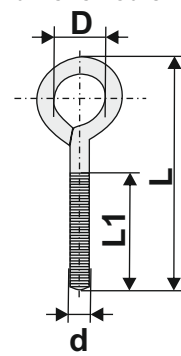

V katalogovém listu jsou pouze vybrané důležité parametry pro vaše rozhodování. Pro projektování si vždy vyžádejte uživatelskou příručku k tomuto výrobku a případnou technickou konzultaci o možnostech použití.